



## Svítidlo


# Rundo 62

190-261I-10GGM3I/840, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres

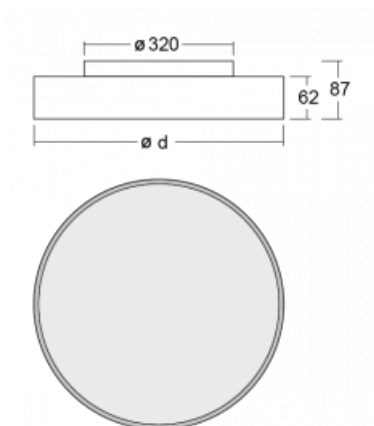

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné

Rozměry	ø 600 mm × 62 mm
Hmotnost	6.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	4500 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	109 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.4

Příkon svítidla*	41.1 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\*±10 %

# Křivka



