



Svítidlo


Rundo 62

190-261K-10GGM3I/830, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres

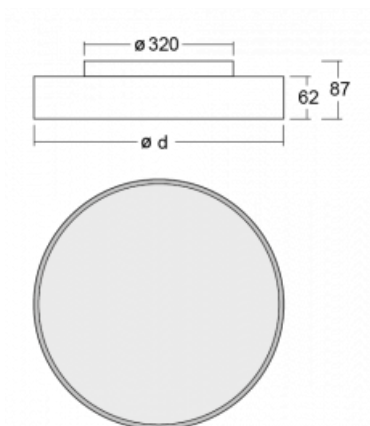

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné

Rozměry	$\varnothing 600 \text{ mm} \times 62 \text{ mm}$
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	5500 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	132 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	21
--	----

Příkon svítidla*	41.8 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
-------------------	-------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

 **CE IP 40**

* $\pm 10 \%$

Křivka



