



## Svítidlo


# Rundo 62

190-261K-10GGQ/TC, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres

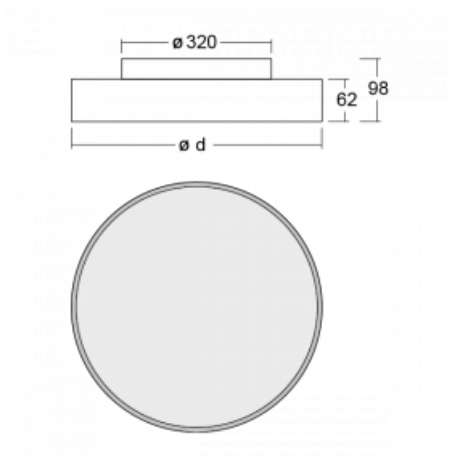

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné
Rozměry	ø 600 mm × 62 mm
Hmotnost	6.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4340 lm
Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K nastavitelná bílá
Měrný výkon	107 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.2
Příkon svítidla*	40.4 W
Zapojení svítidla	DALI DT8
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\*±10 %

# Křivka



