



Svítidlo


Rundo

190-280K-10GGMI/830, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres

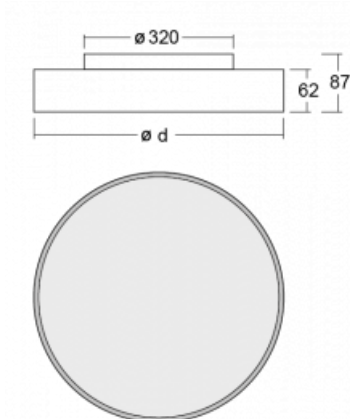

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné


Rozměry	$\varnothing 850 \text{ mm} \times 62 \text{ mm}$
Hmotnost	9.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	10500 lm $\pm 10 \%$
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	130 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	22.5

Příkon svítidla	80.6 W $\pm 10 \%$
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 40

Křivka

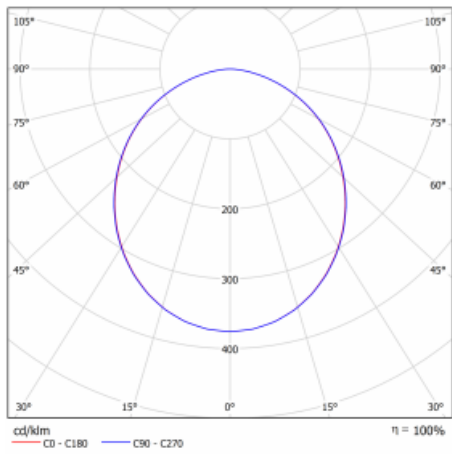

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)