



Svítidlo

Rundo

190-281I-10GGMI/830, W +
00-00384-1000/RUN, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres


| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 24 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |

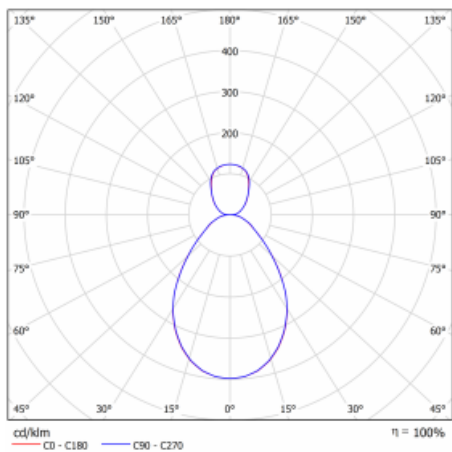
| | |
|----------------|------------------|
| Rozměry | ø 850 mm × 62 mm |
| Hmotnost | 11.3 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 10500 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 118 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.6 |

| | |
|-------------------|---|
| Příkon svítidla | 88.9 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊥ CE IP 40

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)