



Svítidlo

Rundo

190-281K-10GGM3I/830, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné

Rozměry	ø 850 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	10500 lm - 10000 lm ± 10 %
---------------	----------------------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	131 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.8
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	80.3 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 3h nouzí
-------------------	---

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 40

Křivka

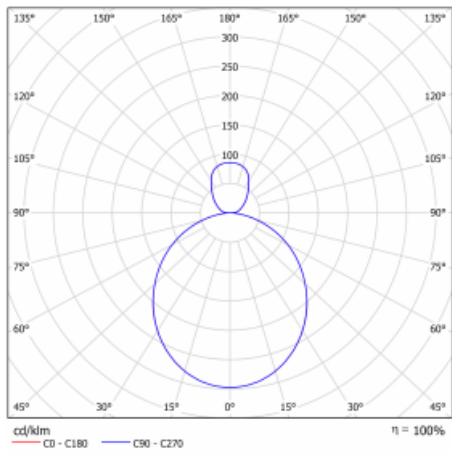

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)