



## Svítidlo


# Rundo

190-284K-10GGE/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres

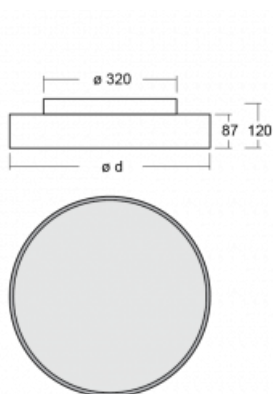

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné         |
| Typ vyzařování | Přímé                       |
| Tvar svítidla  | Kruhové                     |
| Barva svítidla | Černá                       |
| Materiál       | Hliník                      |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin        |
| Záruka         | 60 měsíců                   |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 850 mm × 87 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 8670 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 107 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.7                |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 80.9 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 54

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)