




**Svítidlo**

# Rundo 87

191-240K-10GGMI/840, W



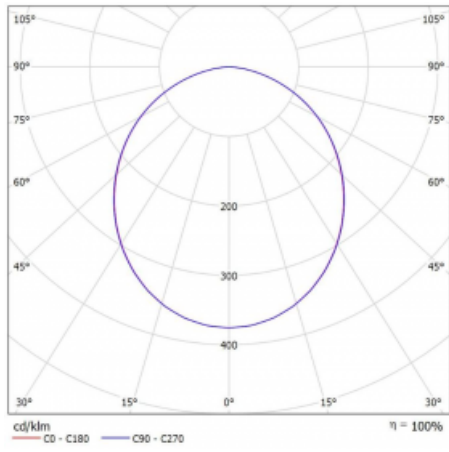
Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 87 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je obrovská nejen svým názvem, ale i funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Huga si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

**Technický výkres**


Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné
Rozměry	ø 400 mm × 87 mm
Hmotnost	3.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok	3000 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	122 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.5
Příkon svítidla	24.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE** IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)