



## Svítidlo

# Gatu

21-001W-10GHV/840, B +  
00-00155DI



Když vezmeme jednoduchý design a přidáme funkčnost, dostaneme svítidla rodiny Gatu. Vestavné svítidlo s výklopným reflektorem nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Osvětlení obsahuje kromě vysoce svítících LED s podáním barev  $R_a > 80$  či  $R_a > 90$  i široké spektrum světelných zdrojů. Technologie RealWhite zdůrazní bílou, StrongColour akcentuje vybranou barvu a RealColour s extrémně vysokým podáním barev  $R_a > 97$  podtrhne vlastní barvu předmětu. Nasvícený předmět tak vypadá ještě lákavěji, a proto se osvětlení Gatu hodí do obchodních i kulturních prostor, výloh obchodů či na autosalóny.


## Technický výkres



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                    |
| Typ vyzařování         | Přímé                       |
| Tvar svítidla          | Hranaté                     |
| Barva svítidla         | Černá                       |
| Materiál               | Plech                       |
| Životnost              | L80/B10 50 000 hodin        |
| Záruka                 | 60 měsíců                   |
| Popis svítidla         | Svítidlo vestavné           |
| Rozměry                | 185 mm × 185 mm × 100 mm    |
| Hmotnost               | 0.8 kg                      |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                   |
| Druh optiky            | Reflektor                   |
| Světelný tok*          | 2770 lm ± 10 %              |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá         |
| Měrný výkon            | 113 lm/W                    |
| MacAdam zdroje         | 3                           |
| Index podání barev     | 80                          |
| Vyzařovací úhel        | 62°                         |
| Příkon svítidla        | 24.5 W ± 10 %               |
| Zapojení svítidla      | Stmívatelné DALI, multiwatt |
| Elektrické napětí      | 220-240V                    |
| Frekvence              | 50/60Hz                     |

  IP 20

# Křivka

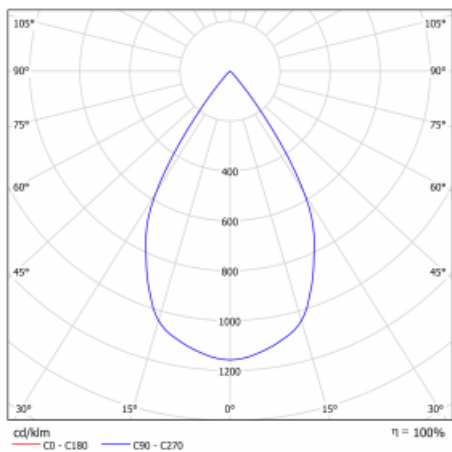

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)