



Svítidlo

Gatu

21-001W-10GHV/840, W +
00-00155DI



Když vezmeme jednoduchý design a přidáme funkčnost, dostaneme svítidla rodiny Gatu. Vestavné svítidlo s výklopným reflektorem nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Osvětlení obsahuje kromě vysoce svítících LED s podáním barev $R_a > 80$ či $R_a > 90$ i široké spektrum světelných zdrojů. Technologie RealWhite zdůrazní bílou, StrongColour akcentuje vybranou barvu a RealColour s extrémně vysokým podáním barev $R_a > 97$ podtrhne vlastní barvu předmětu. Nasvícený předmět tak vypadá ještě lákavěji, a proto se osvětlení Gatu hodí do obchodních i kulturních prostor, výloh obchodů či na autosalóny.


Technický výkres



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Plech |
| Životnost | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Rozměry | 185 mm × 185 mm × 100 mm |
| Hmotnost | 0.8 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok* | 2770 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 113 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| Vyzařovací úhel | 62° |
| Příkon svítidla | 24.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI, multiwatt |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

  IP 20

Křivka

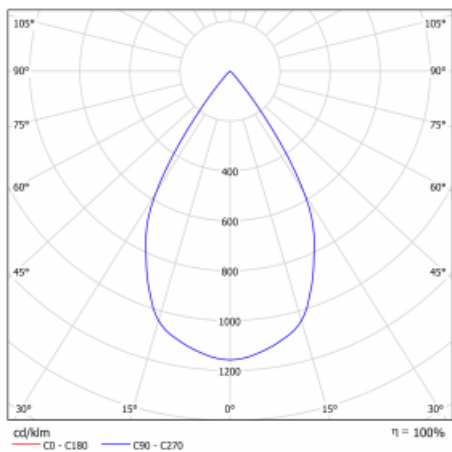

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)