



## Svítidlo

# Sineli


230-731I-15GGE/840, S



Obyčejným stojacím svítidlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svítidlo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost.

Svítidla rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svítidly kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.

## Technický výkres

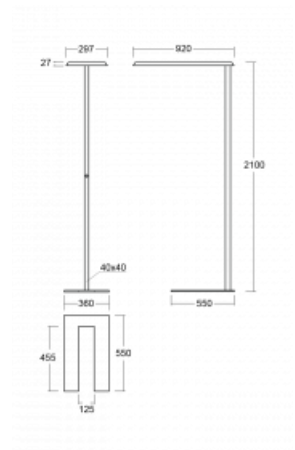


|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Stojací  |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté  |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                       |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                           |
| Záruka                            | 5 let  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stojací                               |
| Popis zboží                       | Stojací svítidlo LO; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                           | 920 mm × 360 mm × 2100 mm                      |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                    |
| Světelný tok*                     | 7000 lm  |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                            |
| Měrný výkon                       | 143 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3   |
| Příkon svítidla*                  | 48.8 W   |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                       |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka

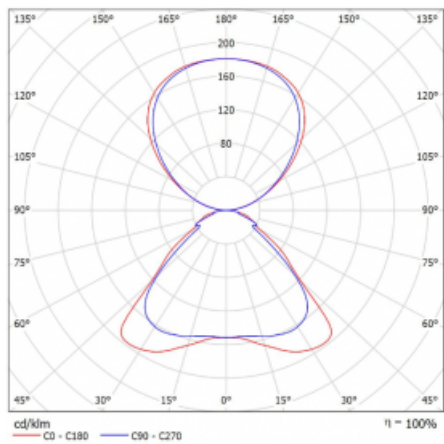

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)