



Svítidlo


Sineli

230-731I-15GGP/840, S



Obyčejným stojacím svítidlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svítidlo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost. Svítidla rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svítidly kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.

Technický výkres

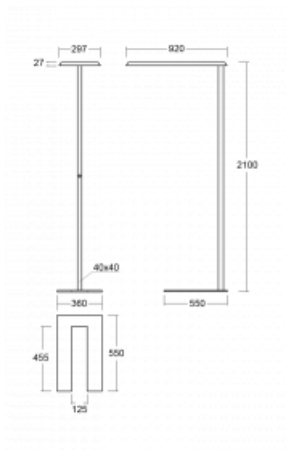


| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže | Stojací |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo stojací |
| Popis zboží | Stojací svítidlo LO; flexošňůra EURO + tlačítko+senzor |
| Rozměry | 920 mm × 360 mm × 2100 mm |
| Hmotnost | 16.4 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 7000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 135 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3 |
| Příkon svítidla* | 51.7 W |
| Zapojení svítidla | DALI + čidlo |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka

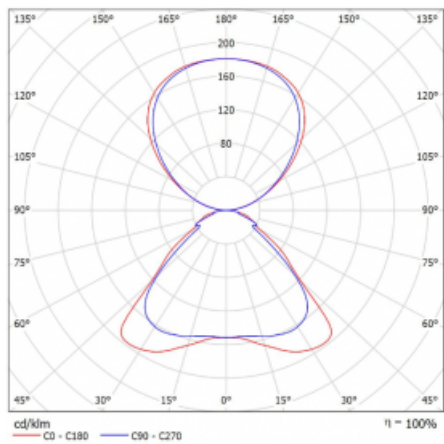

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)