



## Svítidlo


# Sineli

230-731I-15GHE/840, B



Obyčejným stojacím svítidlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svítidlo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost. Svítidla rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svítidly kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.

## Technický výkres

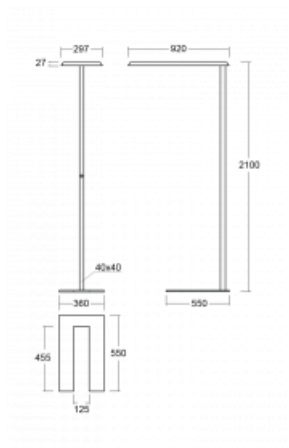

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Stojací  |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté  |
| Barva svítidla                    | Černá  |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                           |
| Záruka                            | 60 měsíců                                      |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stojací                               |
| Popis zboží                       | Stojací svítidlo HO; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                           | 920 mm × 360 mm × 2100 mm                      |
| Hmotnost                          | 16 kg  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                    |
| Světelný tok*                     | 9130 lm ± 10 %                                 |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                            |
| Měrný výkon                       | 140 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2   |
| Příkon svítidla                   | 65.3 W ± 10 %                                  |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný                       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                       |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |



# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)