



Svítidlo


Sineli

230-731I-15GHT/830, W



Obyčejným stojacím svítidlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svítidlo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost. Svítidla rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svítildy kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.

Technický výkres

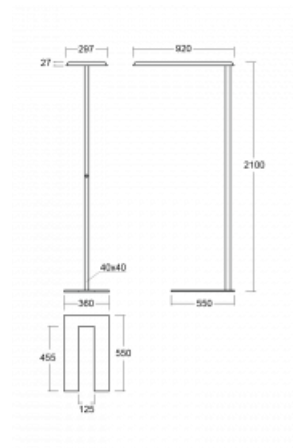

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ montáže | Stojací |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo stojací |
| Popis zboží | Stojací svítidlo HO; flexošňůra EURO + tlačítko |
| Rozměry | 920 mm × 360 mm × 2100 mm |
| Hmotnost | 16.4 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 8670 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 133 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.1 |
| Příkon svítidla | 65.3 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné tlačítkem |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)