



## Svítidlo


# Sineli

230-731I-15GHT/840, S



Obyčejným stojacím svídlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svítidlo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost. Svítidla rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svítlidly kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.


## Technický výkres

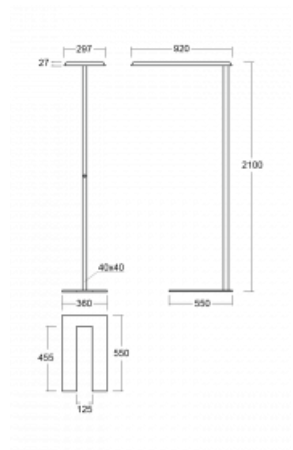

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Typ montáže                       | Stojací   |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                   |
| Tvar svítidla                     | Hranaté   |
| Barva svítidla                    | Stříbrná  |
| Materiál                          | Hliník  |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                            |
| Záruka                            | 60 měsíců                                       |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stojací                                |
| Popis zboží                       | Stojací svítidlo HO; flexošňůra EURO + tlačítko |
| Rozměry                           | 920 mm × 360 mm × 2100 mm                       |
| Hmotnost                          | 16.4 kg   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                       |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                     |
| Světelný tok                      | 9130 lm ± 10 %                                  |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                             |
| Měrný výkon                       | 140 lm/W  |
| MacAdam zdroje                    | 3   |
| Index podání barev                | 80  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2  |
| Příkon svítidla                   | 65.3 W ± 10 %                                   |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné tlačítkem                           |
| Elektrické napětí                 | 220-240V  |
| Frekvence                         | 50/60Hz   |



# Křivka

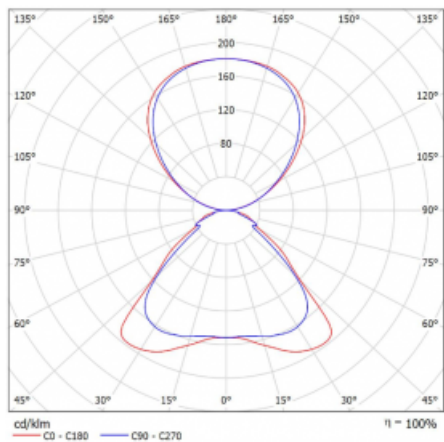

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)