



Svítidlo

Ineli

235-501I-10GGD/830, B



Závěsné svítidlo s transparentním optickým systémem, dvěma světelnými toky a výškou pouhých 27 mm, které nejlépe poslouží v kanceláři. Svítidlo Ineli s přímo-nepřímým typem vyzařování vás upoutá nízkým hliníkovým profilem, který tvoří rám svítící plochy. Jeho perfektní technické vlastnosti dokáží zpříjemnit každou zasedací místnost, neformální kavárnu či relaxační zónu. Díky napájení po závěsných lankách není třeba přivodní kabel. Svítidlo lze zavěsit rovně, nebo v libovolném úhlu, což dodá prostoru dojem jedinečnosti a vzdušnosti. Navíc je možné ho perfektně kombinovat se stojací verzí, tedy svítidlem Sineli.

Technický výkres



| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 595 mm × 595 mm × 27 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-------------|-------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
|-------------|-------------|

| | |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 6660 lm |
|---------------|---------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 141 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 15.1 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 47.2 W |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|------|
| Zapojení svítidla | DALI |
|-------------------|------|


| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊥ CE IP 20

*±10 %

Křivka

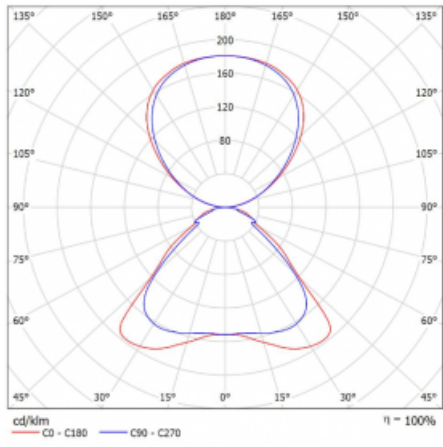

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)