



## Svítidlo

# Ineli

235-571I-20GGE/830, S



Závěsné svítidlo s transparentním optickým systémem, dvěma světelnými toky a výškou pouhých 27 mm, které nejlépe poslouží v kanceláři. Svítidlo Ineli s přímo-nepřímým typem vyzařování vás upoutá nízkým hliníkovým profilem, který tvoří rám svítící plochy. Jeho perfektní technické vlastnosti dokáží zpříjemnit každou zasedací místnost, neformální kavárnu či relaxační zónu. Díky napájení po závěsných lankách není třeba přívodní kabel. Svítidlo lze zavěsit rovně, nebo v libovolném úhlu, což dodá prostoru dojem jedinečnosti a vzdušnosti. Navíc je možné ho perfektně kombinovat se stojací verzí, tedy svítidlem Sineli.


## Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1150 mm × 296 mm × 27 mm
Hmotnost	6.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	6660 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	141 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.4
Příkon svítidla	47.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

# Křivka

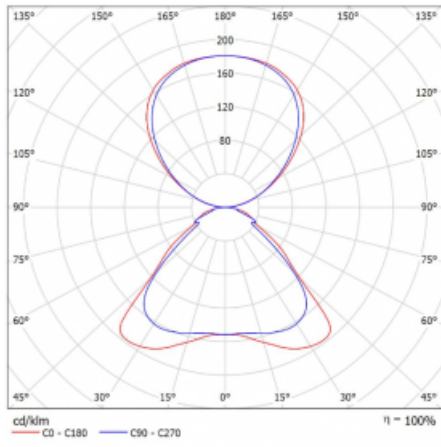

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)