



## Svítidlo

# Ineli

235-571I-20GHD/830, B



Závěsné svítidlo s transparentním optickým systémem, dvěma světelnými toky a výškou pouhých 27 mm, které nejlépe poslouží v kanceláři. Svítidlo Ineli s přímo-nepřímým typem vyzařování vás upoutá nízkým hliníkovým profilem, který tvoří rám svítící plochy. Jeho perfektní technické vlastnosti dokáží zpříjemnit každou zasedací místnost, neformální kavárnu či relaxační zónu. Díky napájení po závěsných lankách není třeba přívodní kabel. Svítidlo lze zavěsit rovně, nebo v libovolném úhlu, což dodá prostoru dojem jedinečnosti a vzdušnosti. Navíc je možné ho perfektně kombinovat se stojací verzí, tedy svítidlem Sineli.

## Technický výkres




|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                  |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé            |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                  |
| Barva svítidla                    | Černá                    |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 5 let                    |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné         |
| Rozměry                           | 1150 mm × 296 mm × 27 mm |
| Hmotnost                          | 7 kg                     |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
| Druh optiky                       | Mikroprisma              |
| Světelný tok*                     | 8360 lm                  |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                       | 125 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 3                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.2                     |
| Příkon svítidla*                  | 66.7 W                   |
| Zapojení svítidla                 | DALI                     |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka

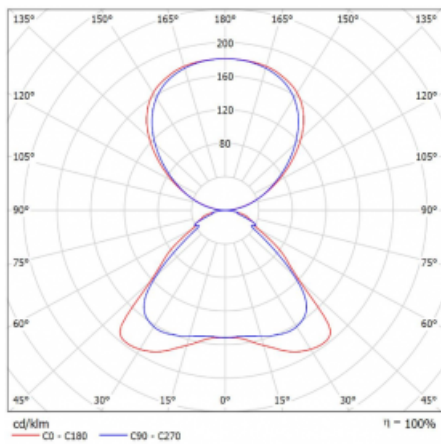

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)