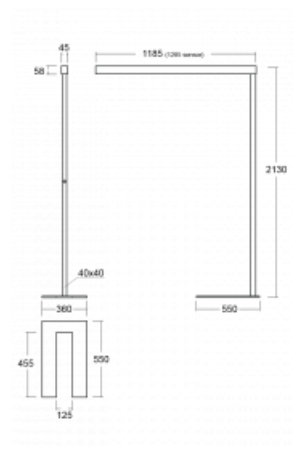



**Svítidlo**

# Stan

**245-731Z-20GHE/840, S**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

**Technický výkres**


|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ montáže                       | Stojací                                        |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                                        |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                       |
| Materiál                          | Hliník                                         |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                           |
| Záruka                            | 5 let                                          |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stojací                               |
| Popis zboží                       | Stojací svítidlo HO; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                           | 1185 mm × 47 mm × 2130 mm                      |
| Hmotnost                          | 15 kg                                          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR                |
| Světelný tok*                     | 5100 lm                                        |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                            |
| Měrný výkon                       | 113 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                    | 3                                              |
| Index podání barev                | 80                                             |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 14.5                                           |
| Příkon svítidla*                  | 45.2 W                                         |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                                         |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                       |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                        |


**IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)