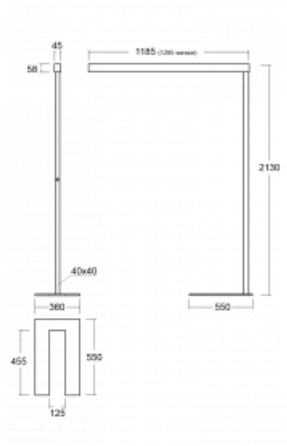



**Svítidlo**

# Stan

**245-731Z-20GHP/840, S**

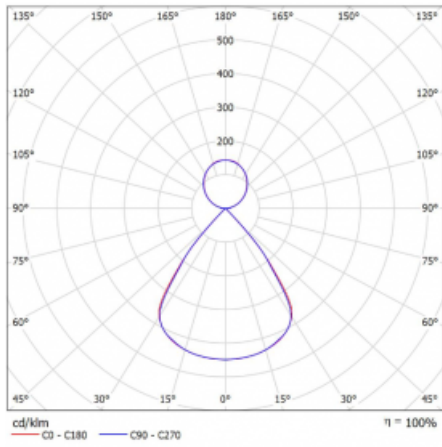

Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

**Technický výkres**


Typ montáže	Stojací
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo stojací
Popis zboží	Stojací svítidlo HO; flexošňůra EURO + tlačítko+senzor
Rozměry	1185 mm × 47 mm × 2130 mm
Hmotnost	15 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Plastová mřížka černá nízké UGR
Světelný tok	5100 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	113 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	14.5
Příkon svítidla	45.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Čidlo a elektronický předřadník
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)