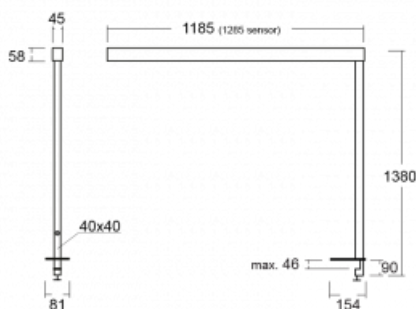



**Svítidlo**

# Stan

**245-831Z-20GHE/830, W**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

**Technický výkres**


|  |  |
|--|--|
| Typ montáže                            | Stolní   |
| Typ vyzařování                         | Přímo-nepřímé                                  |
| Tvar svítidla                          | Hranaté  |
| Barva svítidla                         | Bílá   |
| Materiál                               | Hliník   |
| Životnost                              | L80/B20 50 000 hodin                           |
| Záruka                                 | 5 let  |
| Popis svítidla                         | Svítidlo stolní                                |
| Popis zboží                            | Montáž ke stolu; HO; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                                | 1185 mm × 47 mm × 1380 mm                      |
| Světelný zdroj                         | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                            | Plastová mřížka černá nízké UGR                |
| Světelný tok*                          | 4840 lm  |
| Teplota chromatičnosti                 | 3000 K teplá bílá                              |
| Měrný výkon                            | 111 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                         | 3  |
| Index podání barev                     | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 14.3   |
| Příkon svítidla*                       | 43.7 W   |
| Zapojení svítidla                      | ON/OFF   |
| Elektrické napětí                      | 220-240V                                       |
| Frekvence                              | 50/60Hz  |



\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)