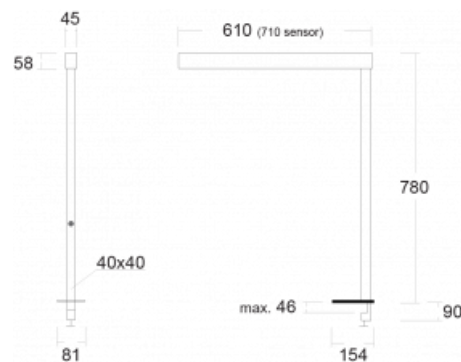



**Svítidlo**

# Stan

**245-861Z-10GGE/830, S**


Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

**Technický výkres**


|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Stolní                                     |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                              |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                                    |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                   |
| Materiál                          | Hliník                                     |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                       |
| Záruka                            | 60 měsíců                                  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                            |
| Popis zboží                       | Montáž ke stolu; flexošňůra EURO + vypínač |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm                    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                  |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR            |
| Světelný tok*                     | 3110 lm ± 10 %                             |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                          |
| Měrný výkon                       | 107 lm/W                                   |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.8                                       |
| Příkon svítidla                   | 29 W ± 10 %                                |
| Zapojení svítidla                 | Předradník nestmívatelný                   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                   |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                    |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)