



## Svítidlo


# Stan

245-881Z-20GHT/830, W



Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

## Technický výkres

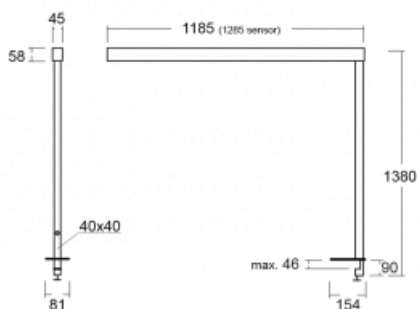

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Stolní                                       |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                                      |
| Barva svítidla                    | Bílá   |
| Materiál                          | Hliník                                       |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                         |
| Záruka                            | 5 let  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                              |
| Popis zboží                       | Montáž na stůl; HO; flexošňůra CH + tlačítko |
| Rozměry                           | 1185 mm × 47 mm × 1380 mm                    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                    |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR              |
| Světelný tok*                     | 4840 lm                                      |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                            |
| Měrný výkon                       | 111 lm/W                                     |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 14.3   |
| Příkon svítidla*                  | 43.7 W                                       |
| Zapojení svítidla                 | Další druhy stmívání                         |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                     |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                      |

 **IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)