



## Svítidlo


# Rofo

250-K0CI-40GED/840, W



Slovo integrace dokonale vystihuje svítidla Rofo. Svítidla snadno doslova nakliknete do kovového stropního systému předních výrobců Knauf, Hunter Douglas, Dampa i T-Bar. Svítidla tak tvoří nedílnou součást stropu, protože jsou bez viditelného rámečku. Předností je nejen jednoduchá montáž, ale také elegantní design celé osvětlovací soustavy. Šířka svítidla je 100 mm a délky svítidla jsou s ohledem na standardizované rozměry stropů pochopitelně násobky 600 mm. Díky variantě s opálem ale především mikroprismatickému optickému materiálu, měrnému výkonu až 130lm/W a světelnému toku 2000 lm/m při dodržení UGR<19 jsou svítidla jako dělaná do kanceláří. Dobře ale poslouží i v chodbách, zasedacích místnostech, posluchárnách či laboratořích.


## Technický výkres

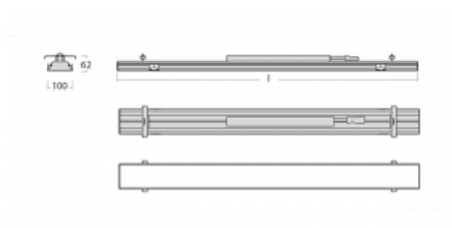

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                    |
| Typ vyzařování                    | Přímé                       |
| Tvar svítidla                     | Lineární                    |
| Barva svítidla                    | Bílá                        |
| Materiál                          | Hliník                      |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin        |
| Záruka                            | 60 měsíců                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné           |
| Popis zboží                       | strop Knauf; konentor Adels |
| Rozměry                           | 2400 mm × 100 mm × 62 mm    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                   |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                 |
| Světelný tok*                     | 3310 lm ± 10 %              |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá         |
| Měrný výkon                       | 136 lm/W                    |
| MacAdam zdroje                    | 2                           |
| Index podání barev                | 80                          |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.8                        |
| Příkon svítidla                   | 24.3 W ± 10 %               |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI            |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                    |
| Frekvence                         | 50/60Hz                     |

 **CE** IP 40

# Křivka

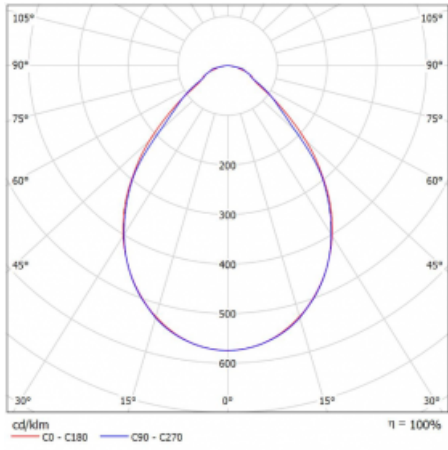

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)