



Svítidlo

Rofo

250-KOCU-20GGE/930, W



Slovo integrace dokonale vystihuje svítidla Rofo. Svítidla snadno doslova nakliknete do kovového stropního systému předních výrobců Knauf, Hunter Douglas, Dampa i T-Bar. Svítidla tak tvoří nedílnou součást stropu, protože jsou bez viditelného rámečku. Předností je nejen jednoduchá montáž, ale také elegantní design celé osvětlovací soustavy. Šířka svítidla je 100 mm a délky svítidla jsou s ohledem na standardizované rozměry stropů pochopitelně násobky 600 mm. Díky variantě s opálem ale především mikroprismatickému optickému materiálu, měrnému výkonu až 130lm/W a světelnému toku 2000 lm/m při dodržení UGR<19 jsou svítidla jako dělaná do kanceláří. Dobře ale poslouží i v chodbách, zasedacích místnostech, posluchárnách či laboratořích.

Technický výkres




| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | strop Knauf; konentor Adels |
| | |
| Rozměry | 600 mm × 100 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| | |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok* | 3300 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 165 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 27° |
| | |
| Příkon svítidla* | 40 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

*±10 %

Křivka

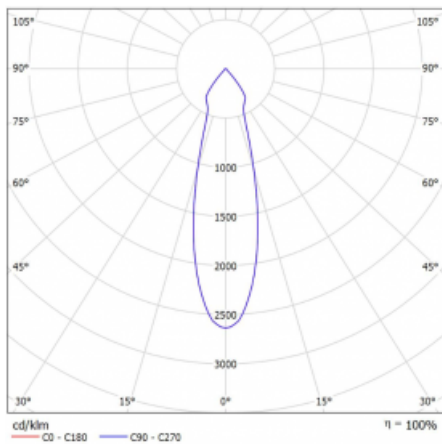

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)