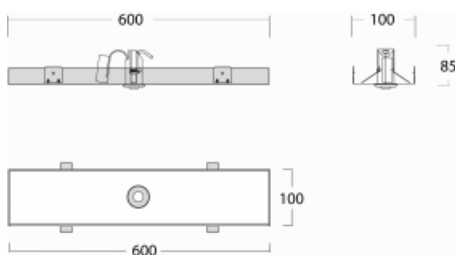
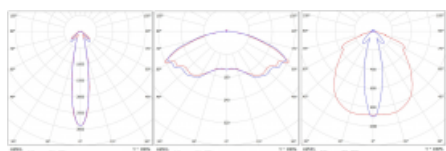



Svítidlo

Rofo

250S-KOCB-10GGM/865, W


Technický výkres

Křivka


| | |
|------------------------|--|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Plast |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | Nouzové 2W; strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry | 600 mm × 100 mm × 85 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Čirý kryt |
| Světelný tok* | 200 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K studená bílá |
| Měrný výkon | 80 lm/W |
| Index podání barev | 80 |
| Příkon svítidla | 2.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


CE IP 20