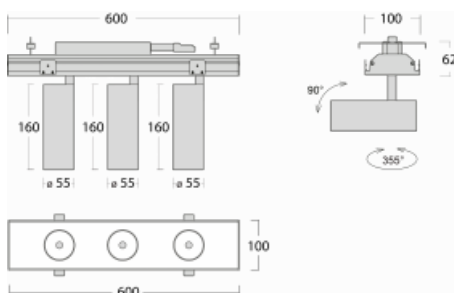
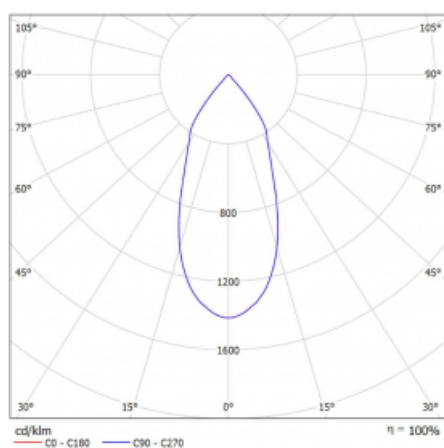



**Svítidlo**

# Rofo

250S-KOCF-30GDE/940, W


**Technický výkres**

**Křivka**


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels

Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1250 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	92 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	45°

Příkon svítidla	40.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

