




## Svítidlo

# Rofo

250S-KOCI-11GGE/830, W



## Křivka

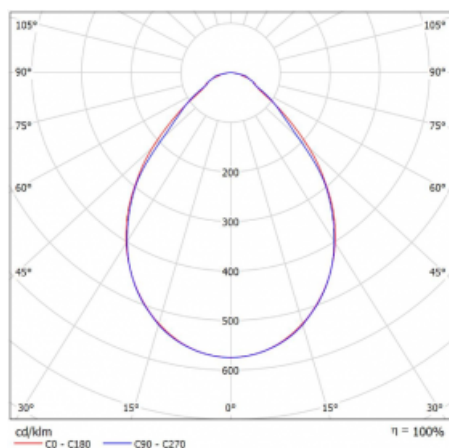

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Počáteční/Koncové; strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1220 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	126 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.1
Příkon svítidla	9.7 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 40