



Svítidlo

Rofo

250S-KOCI-20GED/830, W




| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry | 1200 mm × 100 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

Technický výkres



Křivka

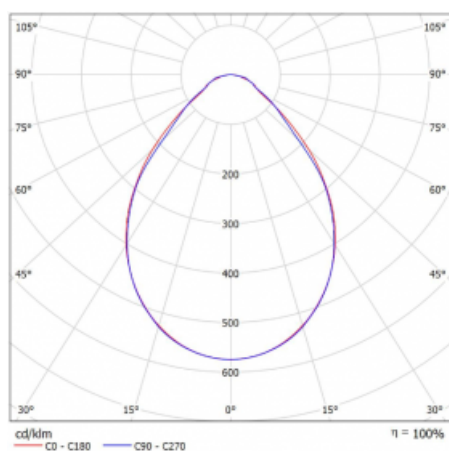

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 1640 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 131 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.7 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Příkon svítidla | 12.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 40