




## Svítidlo

# Rofo

250S-KOCI-21GEE/840, W



## Křivka

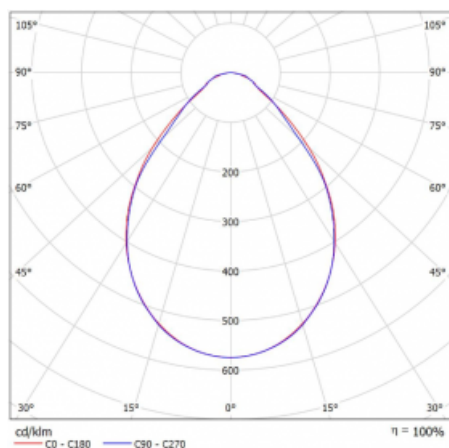

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Vestavné                                       |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Lineární                                       |
| Barva svítidla                    | Bílá   |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin                           |
| Záruka                            | 5 let  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné                              |
| Popis zboží                       | Počáteční/Koncové; strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry                           | 1200 mm × 100 mm × 62 mm                       |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                    |
| Světelný tok*                     | 1660 lm  |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                            |
| Měrný výkon                       | 137 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                    | 2  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.8   |
| Příkon svítidla*                  | 12.1 W   |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                       |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

 **CE** IP 40

\*±10 %