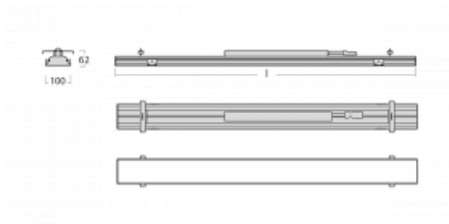
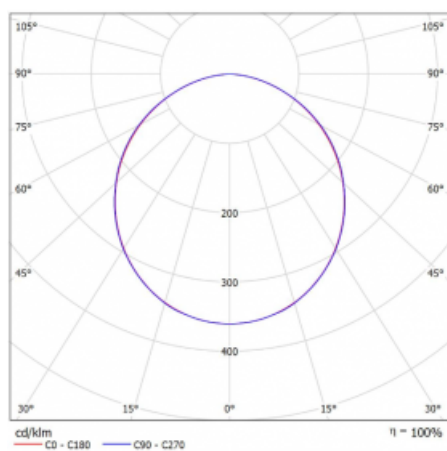



Svítidlo

Rofo

250S-KOCK-20GEE/840, W


Technický výkres

Křivka


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry | 1200 mm × 100 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 1650 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 141 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.9 |
| Příkon svítidla | 11.7 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


CE IP 40