Svítidlo

Rofo

250S-K0CK-21GED/840, W

Křivka

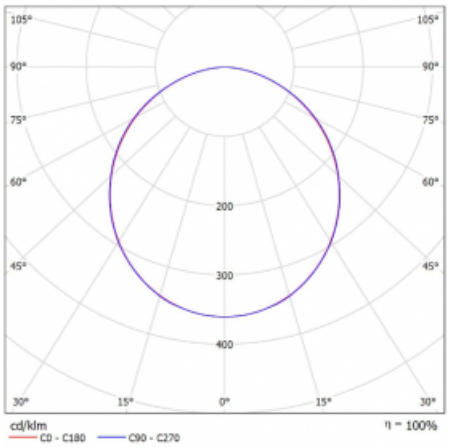

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Počáteční/Koncové; strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	1200 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1650 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	141 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	21.9
Příkon svítidla	11.7 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

IP 40