




Svítidlo

Rofo

250S-KOCK-21GEE/830, W



Křivka

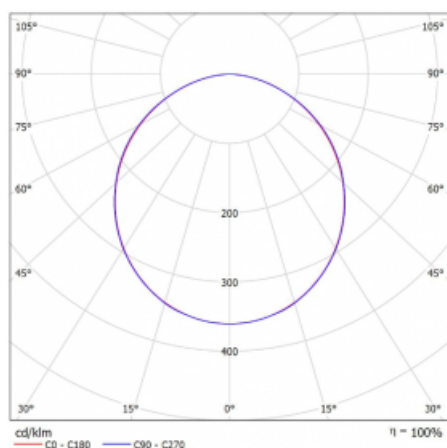

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Počáteční/Koncové; strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	1200 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1640 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	136 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.9
Příkon svítidla*	12.1 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


 CE IP 40

*±10 %