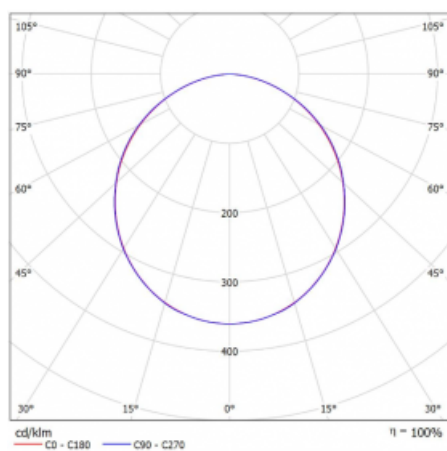



**Svítidlo**

# Rofo

250S-KOCK-21GGE/840, W


**Křivka**


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Počáteční/Koncové; strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	1200 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2480 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	136 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.4
Příkon svítidla	18.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE** IP 40