


**Svítidlo**

# Rofo

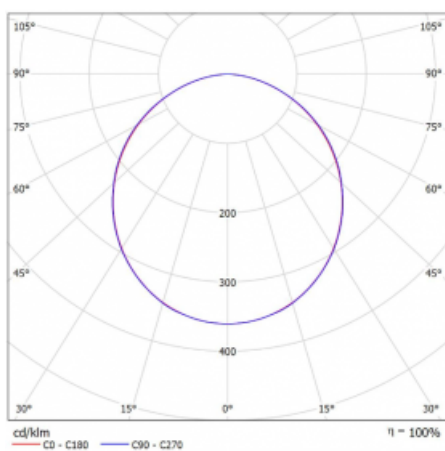
250S-KOCK-40GGD/830, W



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	2400 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

**Technický výkres**


Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4590 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	121 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.3

**Křivka**


Příkon svítidla*	37.9 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**IP 40**

\*±10 %