


Svítidlo

Rofo

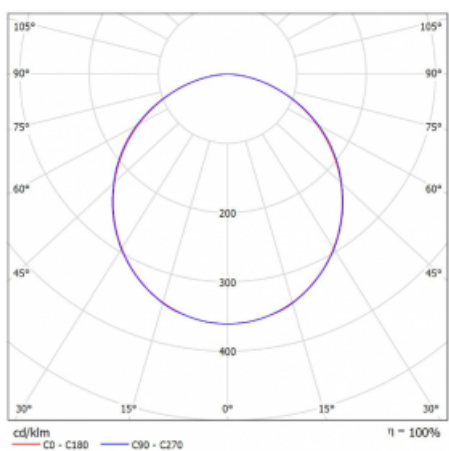
250S-KOCK-40GGE/840, W



| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry | 2400 mm × 100 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

Technický výkres


| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 4960 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 137 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.4 |

Křivka


| | |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla* | 36.2 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


CE IP 40

*±10 %