Svítidlo

Rofo

250S-K0CS-10GDD/930, W

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels

Technický výkres

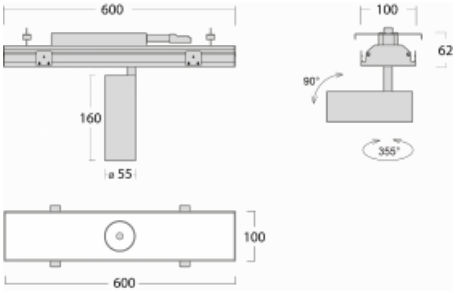

Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Křivka

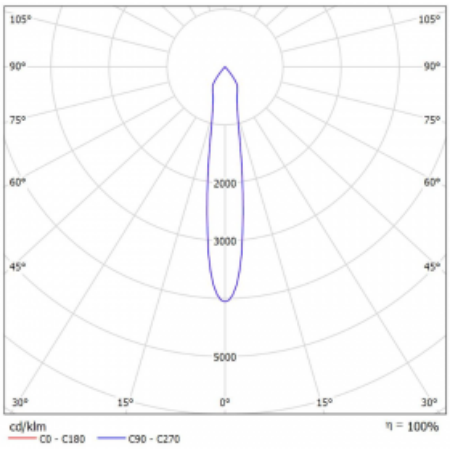

Druh optiky	Reflektor
Světelný tok	1200 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	88 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	17°

Příkon svítidla	13.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

CE IP 20