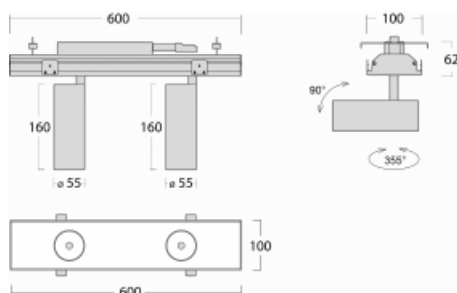
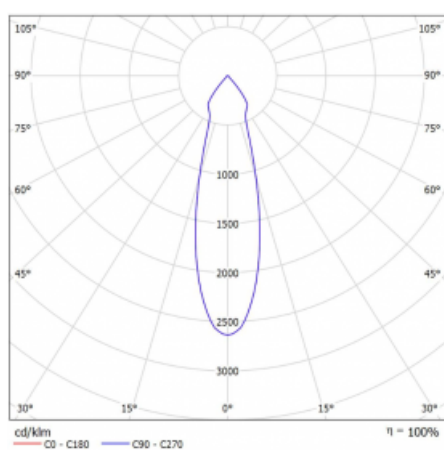



**Svítidlo**

# Rofo

250S-KOCU-20GDE/930, W


**Technický výkres**

**Křivka**


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1200 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	88 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	27°
Příkon svítidla	27.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

