




## Svítidlo

# Rofo


250S-KOCU-20GGD/930, W



## Technický výkres

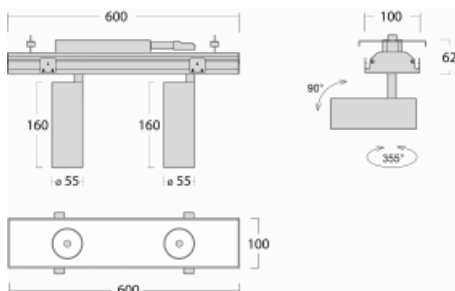

## Křivka

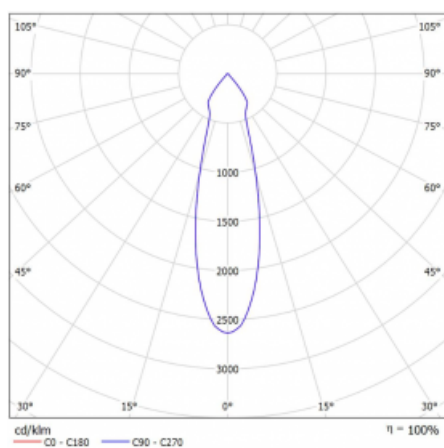

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                    |
| Typ vyzařování         | Přímé                       |
| Tvar svítidla          | Lineární                    |
| Barva svítidla         | Bílá                        |
| Materiál               | Hliník                      |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin        |
| Záruka                 | 60 měsíců                   |
| Popis svítidla         | Svítidlo vestavné           |
| Popis zboží            | strop Knauf; konektor Adels |
| Rozměry                | 600 mm × 100 mm × 62 mm     |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                   |
| Druh optiky            | Reflektor                   |
| Světelný tok*          | 1650 lm ± 10 %              |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá           |
| Měrný výkon            | 83 lm/W                     |
| MacAdam zdroje         | 3                           |
| Index podání barev     | 90                          |
| Vyzařovací úhel        | 27°                         |
| Příkon svítidla        | 40 W ± 10 %                 |
| Zapojení svítidla      | Stmívatelné DALI            |
| Elektrické napětí      | 220-240V                    |
| Frekvence              | 50/60Hz                     |

  IP 20