




## Svítidlo

# Rofo


250S-KOCU-30GDD/930, W



## Technický výkres

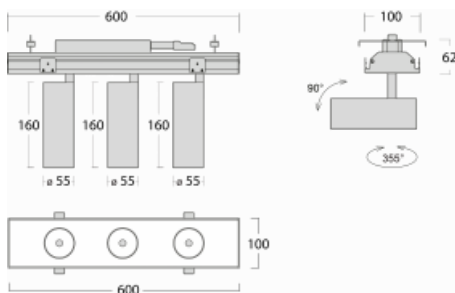

## Křivka

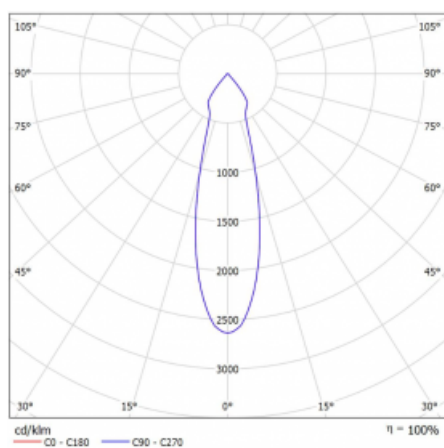

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels

Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1200 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	88 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	27°

Příkon svítidla*	40.8 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %