




Svítidlo

Rofo


250S-K0CW-20GDD/940, W



Technický výkres

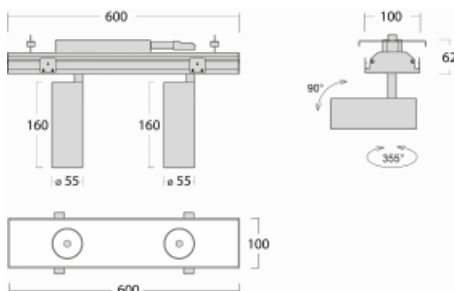

Křivka

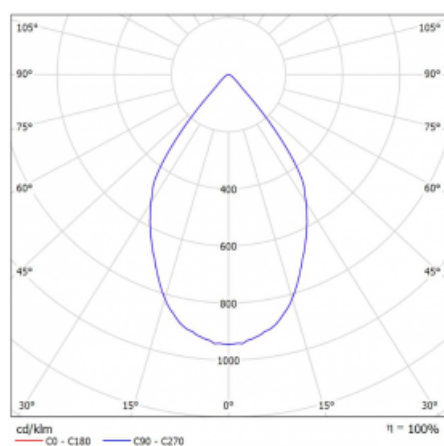

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | strop Knauf; konektor Adels |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 600 mm × 100 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok* | 1250 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 92 lm/W |

| | |
|--------------------|-----|
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 68° |

| | |
|-------------------|------------------|
| Příkon svítidla | 27.2 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

