



## Svítidlo

# Shift


26-200F-30GDE/940, S



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technický výkres

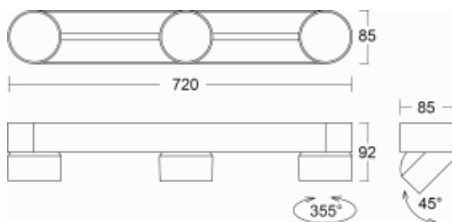

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Zaoblené
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	720 mm × 85 mm × 92 mm
Hmotnost	2.6 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1060 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	114 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	32°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	14.7
Příkon svítidla	27.9 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor**00-01101**  
Lineární optický systém