



## Svítidlo

# Shift-C

26-200U-10GDD/940, W




## Technický výkres



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Typ montáže            | Přisazené            |
| Typ vyzařování         | Přímé                |
| Tvar svítidla          | Kruhové              |
| Barva svítidla         | Bílá                 |
| Materiál               | Hliník               |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                 | 60 měsíců            |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené   |
| Rozměry                | ø 85 mm × 200 mm     |
| Světelný zdroj         | LED MODUL            |
| Druh optiky            | Reflektor            |
| Světelný tok*          | 1060 lm ± 10 %       |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá  |
| Měrný výkon            | 112 lm/W             |
| MacAdam zdroje         | 3                    |
| Index podání barev     | 90                   |
| Vyzařovací úhel        | 25°                  |
| Příkon svítidla        | 9.5 W ± 10 %         |
| Zapojení svítidla      | Stmívatelné DALI     |
| Elektrické napětí      | 220-240V             |
| Frekvence              | 50/60Hz              |



# Křivka

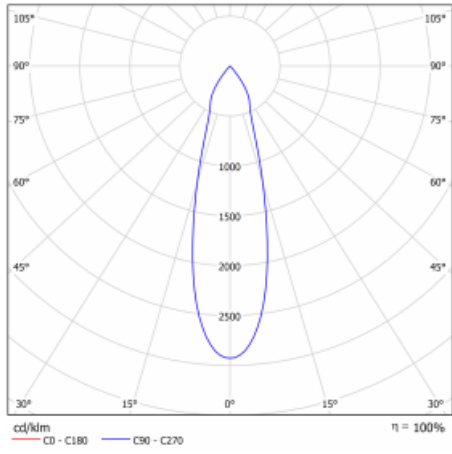

**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor**00-01101**  
Lineární optický systém