




Svítidlo

Shift-C

26-200U-10GDE/930, W



Technický výkres

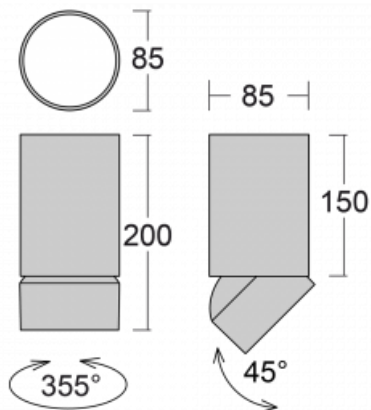

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 85 mm × 200 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1000 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	105 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	25°
Příkon svítidla	9.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

Křivka



Příslušenství**00-01000**
reflektor 18°**00-01001**
reflektor 25°**00-01002**
reflektor 32°**00-01003**
reflektor 52°**00-01100**
Satinovaný difuzor**00-01101**
Lineární optický systém