



## Svítidlo

# Rundo 24

290-261I-10GGM3/840, B +  
00-00334, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres




|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                      |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                      |
| Barva svítidla                    | Černá                        |
| Materiál                          | Hliník                       |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin         |
| Záruka                            | 2 roky                       |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné             |
| Rozměry                           | ø 630 mm × 24 mm             |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                    |
| Druh optiky                       | Mikroprisma, Opálový difusor |
| Světelný tok*                     | 3600 lm                      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá          |
| Měrný výkon                       | 158 lm/W                     |
| MacAdam zdroje                    | 3                            |
| Index podání barev                | 80                           |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 15.6                         |
| Příkon svítidla*                  | 22.8 W                       |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF + 3h nouze            |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                     |
| Frekvence                         | 50/60Hz                      |

⊥ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka

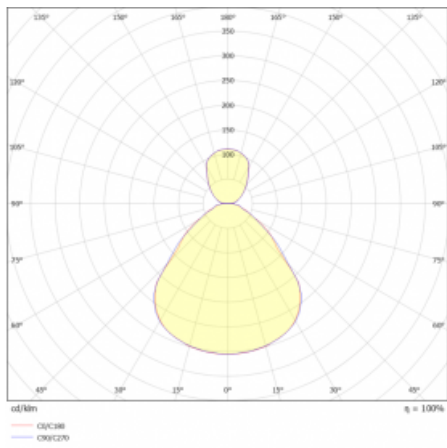

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)