


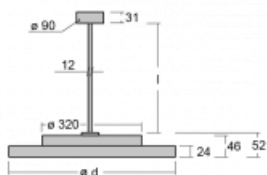

**Svítidlo**

# Rundo 24

290-261I-10GHE/840, S +  
00-00384-1000/RUN, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

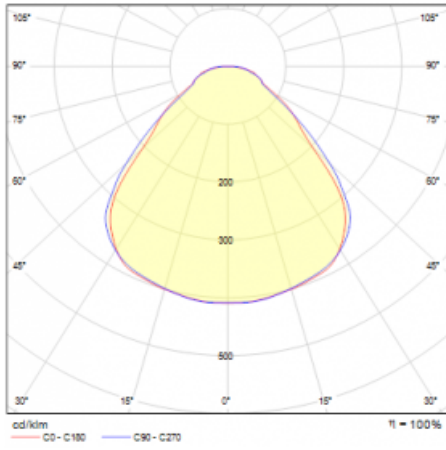
**Technický výkres**


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	$\varnothing$ 630 mm × 24 mm
Hmotnost	6.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	5250 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	155 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	17
Příkon svítidla*	33.9 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\* $\pm$ 10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)