


**Svítidlo**

# Rundo 24

290-261I-10GIM3/840, S +  
00-00334, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

**Technický výkres**


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	ø 630 mm × 24 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma, Opálový difusor
-------------	------------------------------

Světelný tok*	7440 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	152 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.2
-----------------------------------	------

Příkon svítidla*	49.1 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
-------------------	-------------------


Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊥ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka

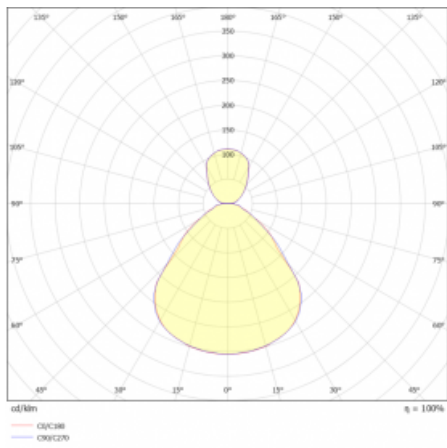

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)