



Svítidlo

Rundo 24

290-261K-10GIM3/830, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 24 mm. Svítidla Rundo24 vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry \varnothing 630 mm \times 24 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Opálový difusor

Světelný tok* 7450 lm

Teplota chromatičnosti 3000 K teplá bílá

Měrný výkon 137 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 21.4
Y=8H, $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla* 54.2 W

Zapojení svítidla ON/OFF + 3h nouze


Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE** IP 40

* \pm 10 %

Křivka

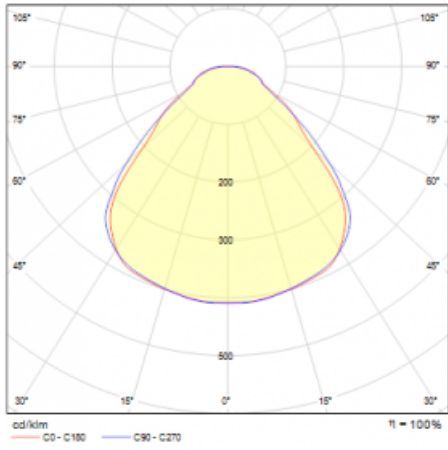

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)