



## Svítidlo

# Lina35-S

35S-000K-15GGE/830, W



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	842 mm × 54 mm × 95 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	1410 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	85 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.2
-----------------------------------	------

Příkon svítidla*	16.5 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------


Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊥ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka

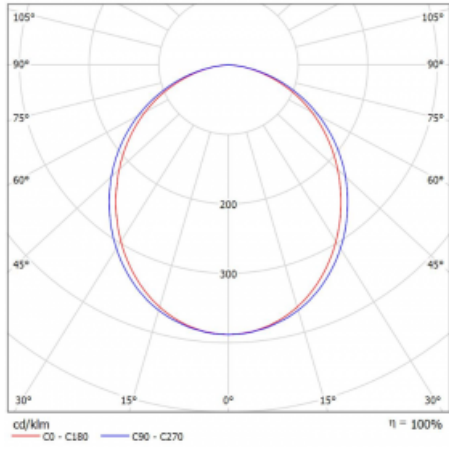

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**35-00101, W**  
2xkoncovka vestavná  
krátká - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00111, W**  
2xkoncovka vestavná  
dlouhá - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00200, F**  
spoj přímý



**35-00300, N**  
lankový závěs  
2000mm -1 ks