



## Svítidlo


# Lina35-S

35S-000K-30GGD/830, B



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres

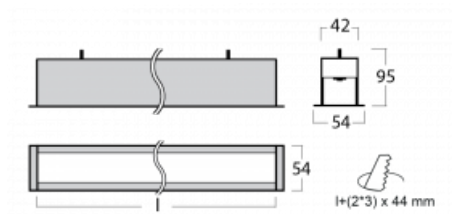

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                |
| Typ vyzařování                    | Přímé                   |
| Tvar svítidla                     | Lineární                |
| Barva svítidla                    | Černá                   |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin    |
| Záruka                            | 60 měsíců               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné       |
| Rozměry                           | 1683 mm × 54 mm × 95 mm |
| Hmotnost                          | 2.6 kg                  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Opálový difuzor         |
| Světelný tok*                     | 2830 lm ± 10 %          |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá       |
| Měrný výkon                       | 85 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 2                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.2                    |
| Příkon svítidla                   | 33.1 W ± 10 %           |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI        |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |

 **CE** IP 20

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**

**35-00101, B**  
2xkoncovka vestavná  
krátká - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00111, B**  
2xkoncovka vestavná  
dlouhá - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00200, F**  
spoj přímý



**35-00300, N**  
lankový závěs  
2000mm -1 ks